

ПРИЧІПНИЙ ПЕРЕТРУШУВАЧ

2. ВИСОКОВИРОБНИЧИЙ РОТОР

Великий діаметр та вага ротора дозволяють працювати з дуже високими буртами. З іншого боку, сила ротора механічно зменшує матеріал. Перетрушувачі SP забезпечують неперевершену якість аерації та компостування.


КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

3. ВЕДУЧІ КОЛЕСА

Робочі колеса рухаються завдяки гідравлічному вузлу, що активується ВОМ трактора. Машина є найшвидша на ринку.

1. ПІДНЯТТЯ ШАСІ

Машину можна підняти на 50 см, щоб пройти через більш високі або важкі бурти.

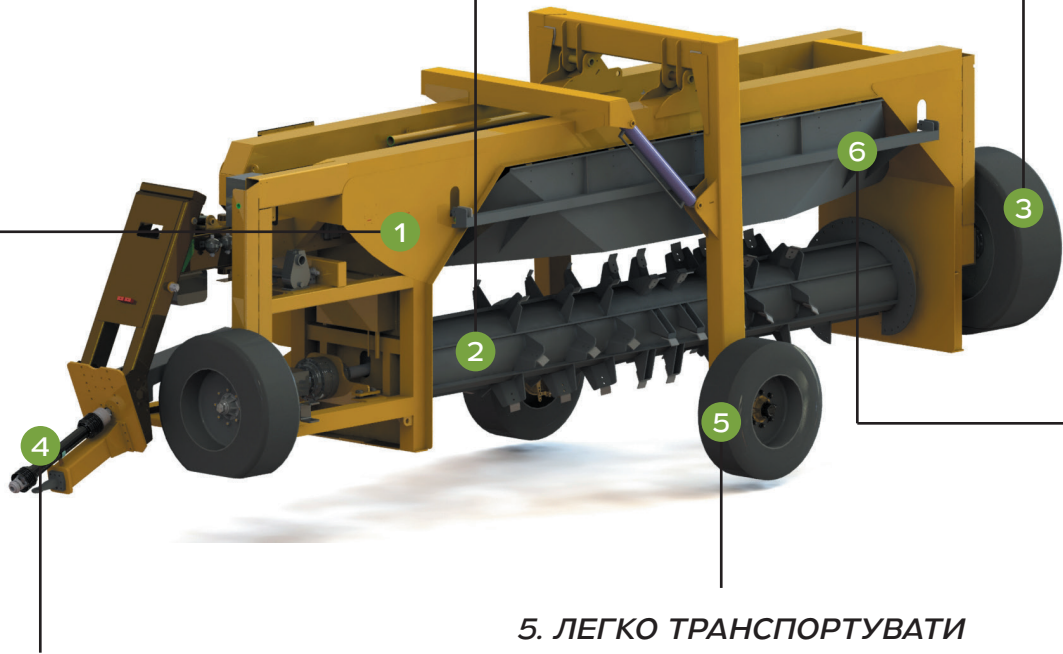

4. НАДІЙНА МЕХАНІКА

Обмежувач крутного моменту, муфта вільного ходу та солент-блоки захищають трансмісію машини та трактора.

5. ЛЕГКО ТРАНСПОРТУВАТИ

Унікальний конструктив дозволяє використовувати одну машину для роботи на кількох об'єктах, що знаходяться віддалено один від одного за рахунок її легкого транспортування.

6. ЗАХИСТ

Перетрушувачі SP мають гумовий щиток спереду та оснащені металевим дефлектором ззаду. (крім СП-30)

МОДЕЛЬ		SP-30	SP-40	SP-45	SP-50	SP-60
Потужність трактора	л.с.	90	110	150	180	250
Максимальна ширина бурта	м	3,4	4,4	4,9	5,4	6,4
Висота тунелю	м	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2
Максимальна висота буртів	м	2,2	2,3	2,4	2,5	2,7
Орієнтовна продуктивність	м³/ч	1 100	1 800	2 100	2 500	4 000



НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

У категорії перетрушувачів з тракторним приводом машини MENART можуть обробляти найширші та найвищі бурти у світі на дуже високій швидкості.

ДИВОВИЖНІ МОЖЛИВОСТІ

Завдяки потужним роторним барабанам та можливості підймання тунелю на 50 см перетрушувачі MENART SP можуть обробляти будь-який матеріал навіть в екстремальних умовах.

НАЙКРАЩІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИТРАТИ

Ведучі колеса перетрушувача штовхають сам перетрушувач і трактор. Тракторам не потрібна знижувальна передача, вони працюють на нейтральній передачі. Перетрушувачі SP йдуть швидше, обробляють більш високі бурти, витрачаючи стільки ж палива, скільки і звичайний перетрушувач за той самий період часу. Таким чином, витрата палива на тонну компосту дуже низька.

ВІДМІННА ЯКІСТЬ ЗМІШУВАННЯ

Відмінне змішування та аерація забезпечуються спеціальною орієнтацією лопат та великим відкритим тунелем. Очищення досягається за рахунок механічних ударів лопат. Отримана якість чудова навіть у правому нижньому куті бурта.

ЛЕГКО ТРАНСПОРТУВАТИ

Центр важкості розташований низько, а стійкість машини на дорозі неперевершена. Перетрушувачі SP дуже легко та безпечно буксирувати та переміщати по будь-якому типу дорозі (дороги, ґрунтові дороги).

ПРОСТІШЕ УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ

Сенсорний екран у кабіні дозволяє набагато більше, ніж просто керувати машиною. Запис даних (ідентифікація бурта, ім'я клієнта, час виробництва тощо) дає вам точний звіт про виконану роботу, і ви можете легко завантажити дані на свій комп'ютер.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ



Пристрій для намотування геотекстилю



Фронтальне розпилення



Обприскування ззаду



Форсунка для впорскування великого об'єму



САМОХІДНИЙ
ПЕРЕТРУШУВАЧ

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ

2. ПІДНЯТТЯ ШАСІ

Машину можна підняти на 50 см, щоб пройти через більш високі або важкі бурти

1. ВИСОКОЕФЕКТИВНІ МАШИНИ

Перетрушувачі SPM мають великий трапецієподібний тунель та міцний, потужний ротор, що дозволяє працювати з дуже високими буртами. Вони забезпечують неперевершену якість аерації та компостування.

3. МАКСИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ ДЛЯ ВОДІЯ

Кабіни були обрані з урахуванням оптимальної ергономіки: панорамний огляд, сидіння на пневматичній підвісці, керування машиною за допомогою джойстика та сенсорного екрану, круїз-контроль, захищене середовище (гази, шум, кондиціонер).

4. ЗАХИСТ ВІД КАМІННЯ

Перетрушувачі SPM мають гумову спідницю спереду та оснащені металевими крилами з гідروприводом ззаду.

5. МІЦНІ СКРЕБКИ

Скребки дуже великі та видаляють матеріал, щоб забезпечити ідеальне зчеплення коліс або гусениць.

6. КОЛЕСА АБО ГУСЕНИЦІ

SPM має колісний чи гусеничний привід на вибір. Колеса для більшого комфорту водіння та полегшення обслуговування. Гусениці для кращої прохідності.

МОДЕЛЬ		SPM-36	SPM-47	SPM-58	SPM-63	SPM-73
Потужність двигуна	л.с.	110/147	225/302 пот.V 205/275 рів.3	225/302 пот.V 205/275 рів.3	280/375	470/630
Максимальна ширина бурта	м	3,9	4,9	5,9	6,3	7,3
Висота тунелю	м	1,7	1,9	2,1	2,4	2,8
Максимальна висота буртів	м	2,1	2,4	2,6	2,9	3,3
Орієнтовна продуктивність	м³/ч	2 000	3 000	4 000	5 300	7 000



ВІДМІННА АЕРАЦІЯ

Перетрушувачі MENART були спеціально розроблені для оптимізації процесу аерації та змішування: збільшений трапецієподібний тунель, потужний роторний барабан, відсутність ефекту ущільнення, перехресний потік зліва направо.

ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Перетрушувачі SPM оснащені потужними скреперами колії для покращення зчеплення з дорогою. А завдяки великому тунелю вони можуть обробляти великі бурти з високою швидкістю.

ІДЕАЛЬНА МАНЕВРЕНІСТЬ ТА ПРОХІДНІСТЬ

Перетрушувачі MENART можуть підніматися на 50 см, тому ви ніколи не застрягнете у бурту. Перетрушувачі MENART - єдині, які можуть нахилитися вперед або назад для легкого та безпечного руху по схилах. Крім того, ліва та права тяга (колеса або гусениці) незалежні і можуть адаптуватися до ґрунту.

ЕКОНОМІЯ МІСЦЯ

Завдяки скреперам колії бурти можна зблизити на майданчику, тим самим вивільнивши місце. Крім того, перетрушувачі MENART великі, але компактні та можуть обертатися наприкінці бурта. Площа компостного майданчика оптимізована.

МАКСИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ ВОДІЯ

Кабіни найсучасніші, з круговим оглядом та системою кондиціювання повітря. Управління за допомогою джойстика під рукою для зручності використання. Креативний та інтуїтивно зрозумілий сенсорний екран дозволяє оператору одразу отримувати всю інформацію про машину. Моторні відсіки звукоізовані.

БЕЗПЕКА ОПЕРАТОРІВ

Перетрушувачі MENART прості та безпечні в обслуговуванні завдяки великій та надійній платформі. Тунель обладнаний захистом від каміння: спереду гумова шторка, ззаду регульований металевий дефлектор.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ



Фронтальне розпилення

Встановлюється у передній частині тунелю



Бортовий автоматичний намотувач

Намотувач автоматично розмотує шланг на виході і змотує його на вході.



Обприскування

Система розпилення рідин (вода, органічні розчини, антидодор, та ін.)



Система намотування

Автоматично розмотує геотекстиль на виході та змотує його на вході.

Компанія Органік Вейст Менеджмент

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК
MENART НА РИНКУ УКРАЇНИ

ТОВ «Органік Вейст Менеджмент»
Україна, 01133, місто Київ, вул. Мечнікова, будинок 14/1, офіс 511
management@waste.organic

Тел: +380 (95) 300 48 38, +380 (67) 702 89 74
+380 (67) 474 75 13, +380 (50) 303 16 25



30 РОКІВ УСПІХУ